


# VSX 27/9

## 5087203

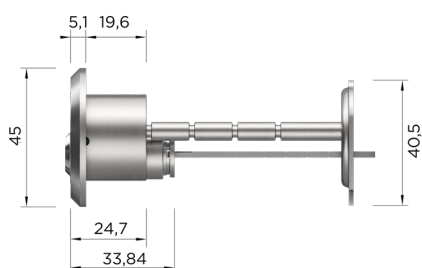

### Außenzylinder für ABUS-Kastenschlösser

#### Produktdetails

Produktklassen ZO	Mech. Zutrittsorganisation
Baureihe	keyTec VSX
Produktart	Mechanische Zylinder
Zylinderbauform	Rundzylinder
Zylindertyp	27
Durchmesser	32 mm
Türstärke	40-75 mm
Zylindergruppe	Sonderzylinder
Zylinder-Sondertypen	/9
Lieferumfang	Schlüssel je nach Anlagenart, Sicherungskarte, Zylinder

#### Produktvarianten

Zylinderfärbung	Nickel, Messing matt, Messing poliert
Schließungseigenschaft	Nach Nummer (NR)

#### Baureihendetails

Profilart	Werksprofil (keyTec)
Zylinderwerkstoff	Messing
Zylinderveredelung	korrosionsgeschützt
Anzahl gefederter Zuhaltungen	6
Anzahl Radialstifte	10
Anzahl Schließebenen	2
Schlüsseleinschub	vertikal
Schlüsselbetätigung	konventioneller Schlüssel
Normen / Zertifikate	DIN EN 1303, DIN 18252, SKG
Patentschutz	patentrechtlich geschützt
Sicherungskarte	ja
Schlüsselwerkstoff	Neusilber
Schlüsselanzahl EGS	3
Schlüsselanzahl GHS	1
Schlüsselanzahl HS	1
Schlüsselanzahl Z-Anlagen	1
Schließungsart	Einzelgesicherte Schließung, Zentralzylinder-Anlage, Hauptschlüssel-Anlage, Generalhauptschlüssel- Anlage

VSX 27/9  
5087203

**Technische Änderungen vorbehalten.**

VSX 27/9  
5087203

## Legende

Richtlinien für Schließanlagen, Anforderungen und Prüfmethode

### **Anlage (GHS, HS, Z)**

Schließzylinder mit Sicherungskarte. Kombination von Schließzylindern und zugehörigen Schlüsseln mit unterschiedlichen Schlüssel- und Kernprofilen, die untereinander in schließhierarchischem Bezug stehen. Eine Schließanlage dient nicht nur zum Verriegeln einer Tür, sondern vielmehr zur Organisation in z.B. einer Unternehmensstruktur.

Die Sicherungskarte dient gegenüber dem Winkhaus Fachhändler und Winkhaus als Legitimation für die Nachbestellung von anlagenbezogenen Winkhaus Schließkomponenten.

### **Anzahl Radialstifte**

Radialstifte sind zusätzliche seitliche Abfragestifte in einer weiteren Schließreihe. Der Schlüssel muss über Kalottenbohrungen verfügen, die bei Betätigung des Zylinders abgefragt werden.

### **DIN EN 1303**

Schlösser und Baubeschläge - Schließzylinder für Schlösser - Anforderungen und Prüfverfahren

### **Einzelgesicherte Schließung**

Schließzylinder mit Sicherungskarte. Geeignet für die Einzelschließung, bei der sämtliche Schließzylinder mit demselben Schlüssel zu betätigen sind, ohne den darüber hinausgehenden hierarchischen Funktionsbereich einer Schließanlage.

### **NR (nach Nummer)**

Bestellung nach Nummer zu einer bestehenden Schließung.

### **Normen / Zertifikate auf Baureihenebene**

Hier werden alle Normen und Zertifikate aufgeführt, die für eine Baureihe vorliegen. Die Klassifizierung einzelner Produkte, z.B. nach bestimmten Normen, finden Sie an jedem Artikel.

### **Schließungsart**

Eine Schließanlage dient nicht nur zum Verriegeln einer Tür, sondern vielmehr zur Organisation in z.B. einer Unternehmensstruktur. Durch die Kombination von Schließzylindern und zugehörigen Schlüsseln, die untereinander in funktionalem Bezug stehen, können verschiedene Hierarchien abgebildet werden. Die Schließberechtigungen können beispielsweise der Organisationsstruktur eines Betriebes angepasst werden. Die Auswahl der für Ihre Anwendung passenden Schließungsart übernehmen wir im Rahmen der Technisierung Ihrer Schließanlage, sofern Sie eine Schließhierarchie benötigen.

### **Schlüsselanzahl**

Anzahl der mitgelieferten Schlüssel bei der entsprechenden Schließungsart.

VSX 27/9  
5087203

**Sicherungskarte**

Winkhaus Schließanlagen oder einzeln gesicherte Schließungen (EGS) werden mit einem Legitimationsausweis in Form einer Sicherungskarte ausgeliefert. Die Sicherungskarte berechtigt seinen Inhaber gegenüber Winkhaus, Einzelzylinder, Schlüssel, Schließpläne oder Schließplandaten zu der bezeichneten Schließanlage bzw. einzelgesicherten Schließung (EGS) zu bestellen und wird beim Fachhändler vorgelegt, der sich für Sie gegenüber Winkhaus legitimiert. Jede Sicherungskarte die Daten der Schließanlage und ermöglicht dem Fachhändler eine elektronische Bestellung bei Winkhaus.

Falls eine Sicherungskarte verloren geht, besteht die Möglichkeit eine Ersatz-Sicherungskarte über den Handel zu bestellen. Diese wird bei entsprechender Legitimation ausgestellt. Die bisherige Karte verliert ihre Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt können ausschließlich mit der neuen Karte Bestellungen zur Schließanlage getätigt werden.

**VdS 2156-1**

VdS-Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen Schließzylinder mit Einzelsperrschließung, Anforderungen und Prüfmethode