// FEATURES

:: Der FORTLOX Key wird zur Identifikation in der FORTLOX Series genutzt und kann zusätzlich als Identmedium für unsere digitalen Schließ-zylinder, SmartHandles und SmartRelais im System 3060 verwendet werden

:: Durch eine Variante mit integriertem RFID-Inlay ist zudem die passive Kommunikation via MIFARE® DESFire® möglich.

:: Made in Germany!
Für uns eine Selbstverständlichkeit.

FELGNER
SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG
Alarmanlagen Schließanlagen Briefkastenanlagen
Videoüberwachung Sprechanlagen Zutrittskontrolle
Heiligenbornstraße 17 · 01219 Dresden
Dresdner Straße 177 · 01705 Freital
Telefon: 0351 / 47 75 20 · E-Mail: info@felgner.de · www.felgner.de
Beratung · Verkauf · Montage · Service

// TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	schwarzer Kunststoff (Polyamid)
Abmessungen (B x H x T)	31 x 15 x 73 mm
Gewicht	32,2 g
Typische Lesereichweite	:: bis zu 20-40 cm zum Zylinder :: bis zu 40 cm zum SmartHandle :: bis zu 120 cm zum SmartRelais
Batterietyp	CR2450 3V Lithium Anzahl: 1
Batterielebensdauer	bis zu 100.000 Betätigungen oder bis zu fünf Jahre Stand-by

Temperaturbereich	-25°C bis +65°C
Schutzklasse	IP67
Signalisierung	keine
Zeitzonengruppen	100+1
Anzahl der Schließungen, die pro Key verwaltet werden können	256.000
Einstellbare Gültigkeit	mehr als 10 Jahre
Speicherung von Datensätzen	:: bis zu 4 G2-Schließanlagen :: Begehungslisten mit bis zu 1.000 Zutritten speicherbar
Upgradefähigkeit	Firmware upgradefähig über BLE

// ABMESSUNGEN

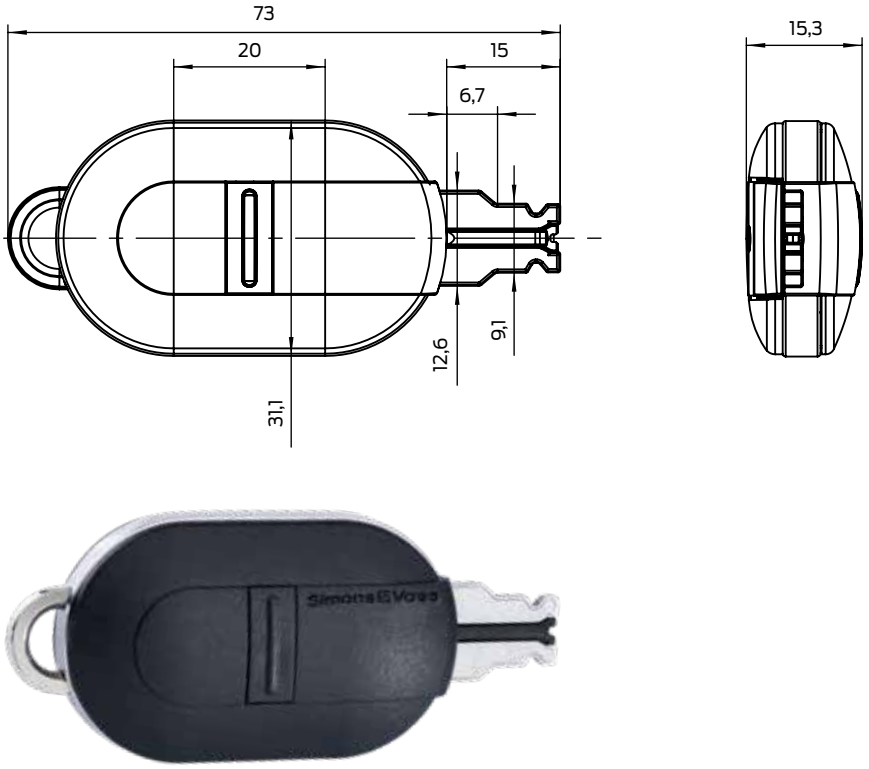

// PRODUKTVARIANTEN

Hybride Version mit Aktiv-Technologie, BLE, Single Wire in Anthrazit	SV-TRA.G2.ZB.H.GY
Ausführung mit RFID-Inlay MIFARE® DESFire® EV3 8K	*RF.DESFIRE8K

Weitere Varianten, Optionen und Zubehör siehe Preisliste.

Maßangaben in mm

A BRAND OF ALLEGION

Simons Voss technologies