

## Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303



**Profil-Doppelzylinder Nr. 810 WSM**  
Messing matt vernickelt

**Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 WSM**  
mit Not- und Gefahrenfunktion  
Messing matt vernickelt  
beidseitig schließbar



**Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 WSM**  
Messing matt vernickelt  
Schließnase 12-fach verstellbar



**Profil-Knaufzylinder Nr. 815 WSM**  
Messing matt vernickelt  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite Alu-Knauf, F1,  
diverse Knaufformen erhältlich  
(abgebildet Form H)



**Hebelzylinder Nr. 5558/30 WSM**  
Messing poliert vernickelt  
Schließbewegung 90°  
Schließweg nach Wahl  
Einbaumaß 25 mm



**Vorhangschloss Nr. 215 WSM**  
Bügel Edelstahl rostfrei  
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm  
ohne Schließzwang  
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)



**Profil-Einsatz Nr. 802/5 WSM**  
Messing matt vernickelt  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite blind

**C. Ed. Schulte GmbH**  
Zylinderschloßfabrik  
Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces.eu  
www.ces.eu

**CEStronics GmbH**  
Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces-tronics.de

**CESlocks GmbH**  
Mettmanner Str. 119  
D-42549 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-204  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces-locks.de

**CESfrance SARL**  
16 Boulevard Saint Germain  
F-75005 Paris  
☎ +33 (0)1-44 87 07 56  
☎ +33 (0)1-43 07 35 78  
✉ info@fr.ces.eu  
www.ces.eu/fr

**CESnederland B.V.**  
Lage Brink 9  
NL- 7317 BD Apeldoorn  
☎ +31 (0)55-52 66 89-0  
☎ +31 (0)55-52 66 89-9  
✉ info@nl.ces.eu  
www.ces.eu/nl

**CESitalia srl**  
V. d. vecchie Fondamenta, 4  
Straße d. A. Gründungen 4  
I-39044 Egna/ Neumarkt  
(BZ)  
☎ +39 0471-812 294  
☎ +39 0471-812 294  
✉ info@it.ces.eu  
www.ces.eu/it

**CESrom srl.**  
Str. Metalurgistilor 3 D  
RO-550137 Sibiu  
☎ +40 (0)269-206 00-2  
☎ +40 (0)269-206 00-5  
✉ info@ro.ces.eu

Ihr Fachhändler in Sicherheitsfragen:



## CES System WSM

**Horizontales Wendeschlüssel-System  
mit Patentschutz für den Objekt- und  
Wohnungsbau**



Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten - DE - UPOS VKF053 - 05.10 - 2.5

## Innovative Schließtechnik mit gesetzlichem Schutz

Damit ein Zylinder unseres Systems WSM wirklich nur von berechtigten Personen mit dem dazu gehörenden Schlüssel geöffnet werden kann, haben wir uns von CES einiges einfallen lassen: zum Beispiel ein ganz neues und vielfältiges Schlüsselprofil sowie zusätzliche, besonders wirkungsvolle Sperrfunktionen.

Je Zylinderseite mit bis zu 16 Sperrelementen, bestehend aus bis zu 5 gefederten Sperrstiften, abgestuft, vertikal wirkend, und bis zu 11 Kombinationsstiften, abgestuft und auf 2 um 90° versetzte, radial wirkende Sperrbalken.

Die gesetzlich geschützte Geometrie des Schlüssels und des Zylinderkerns bewahren vor unrechtmäßigen Schlüsselkopien und erleichtern in Verbindung mit dem „Schlüsselfang“ am Zylinder das Einstecken des Schlüssels.

Das WSM System ist mit den elektronischen Schließ- und Organisationslösungen von CEStronics kombinierbar.



## Das System WSM gemäß DIN 18252/EN 1303

### Stabiler Neusilberschlüssel


Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine speziell geformte und patentierte Schlüsselspitze ermöglicht das mühelose Einstecken des Schlüssels in den Zylinder. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

### Eingesetzte Sperrbalken-Technologie

Durch den Einsatz der Sperrbalken-Technologie wird eine langlebige Funktionsgarantie gewährleistet. Die Sperrflächen werden durch die eingesetzten Sperrbalken um ein Vielfaches erhöht.

### Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

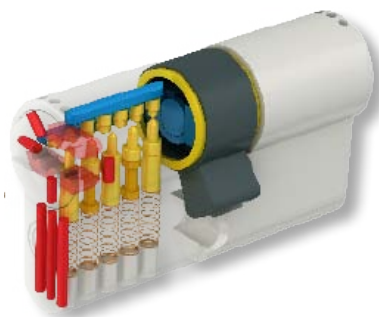

## Zusatz- und Sonderausstattungen

### Modulare Ausführung möglich

Profilzylinder im System WSM sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.



### Bohr-, Zieh- und Schlagschutz optional

Zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns schützen den Zylinder vor gängigen Einbruchmethoden.

### Ausführung mit Schlagschutz

#### Seewasserbeständigkeit

#### Verschleißfeste Ausführung

### Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften.

### Möbel-/Spezialzylinder

Mit dem WSM-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

### Elektronische Zutrittslösungen

WSM-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CEStronics.